

## 无石棉编织型树脂刹车带 TL2012

### 产品描述:

TL2012 是一种无石棉、无玻纤的半硬制动带，颜色为绿色或棕色。这种密实的复合材料由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。在重载下，这种致密的材料显示出优异的耐热性和耐磨性以及极佳的热稳定性，尤其是其表现出优异的抗拉强度。TL2012 适用于铸铁和钢的耦合面。

### 产品应用:

TL2012 在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车，锚绞机，卷扬机，起重機，吊车，石油钻井平台，农用车辆，合绳机，电梯和工程机械等，尤其是用于重载荷下其表现出优异的性能。TL2012 油中使用时，摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

### 尺寸:

宽度: 最大 510mm ( 20inches )  
厚度: 3.2mm—25.4mm ( 1/8 – 1 inch)  
长度: 10Mtr

### 摩擦性能:


正常	0.51
热	0.51
400°F	0.54

### 推荐应用范围:

最大压强，磅力/平方英寸	250
最大摩擦速度，英尺/分钟	5000
最高间歇温度	650°F (340°C)
最高持续温度	600°F (315°C)

### SAE J661a TEST CURVES

Second Fade

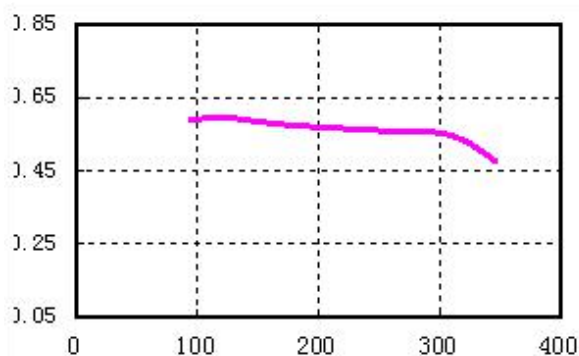

Wear Test

