

无石棉编织型树脂刹车带 TL2003

产品描述:

TL2003 是一种适用于中、重载的半弹性的无石棉制动带。这种结实的复合材料由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。在重载下,这种致密的材料显示出优异的耐热性和耐磨损性以及极佳的稳定性。TL2003 适用于铸铁和钢的耦合面。

产品应用:

TL2003 在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车,锚绞机,卷扬机,起重機,吊车,石油钻井平台,农用车辆,电梯和工程机械等。TL2003 油中使用时,摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

尺寸:

宽度: 最大 510mm (20inches)
厚度: 3.2mm—25.4mm (1/8 – 1 inch)
长度: 10Mtr
特殊规格请联系我们获取资料。


摩擦性能: (测试标准: SAE J661)

正常	0.49
热	0.50
400°F	0.48

推荐应用范围:

最大压强, 磅力/平方英寸	250
最大摩擦速度, 英尺/分钟	5000
最高间歇温度	650°F (340°C)
最高持续温度	600°F (315°C)

SAE J661a TEST CURVES

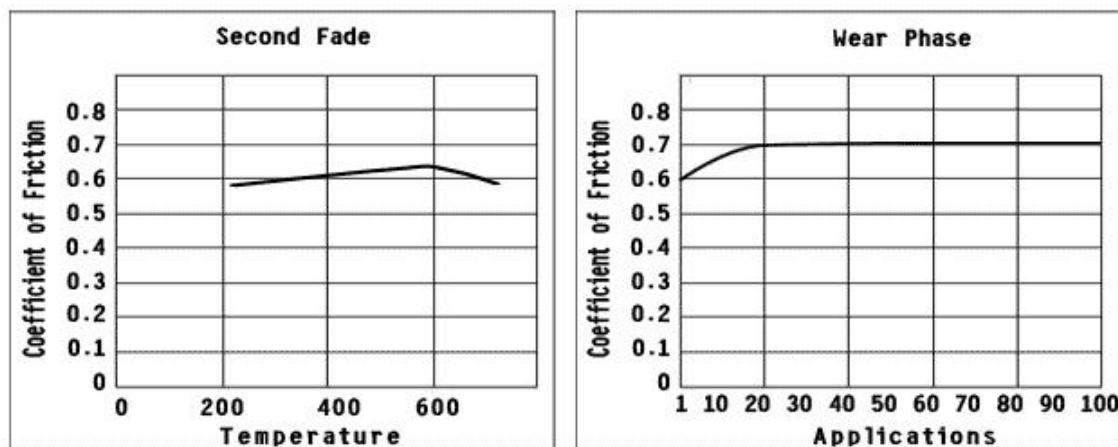

注意: 本数据单所载数据仅供比较我司产品之用,不能保证实际应用中的摩擦系数与本数据单所列数据一致,选用前请做整机测试。